



VAN DEN HERIK SLIEDRECHT

Geachte bewoner,

In 2020 hebben wij, Van den Herik Sliedrecht, van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de verruimingswerkzaamheden in het Julianakanaal uit te voeren op het traject Berg-Obbicht. Na onze gedegen voorbereiding en het uitvoeren van diverse onderzoeken zijn we klaar om te starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Met deze brief informeren wij u over onze werkwijze, de start en onze informatievoorziening.

Onze werkwijze

Op het traject Berg-Obbicht is in het verleden door een andere aannemer met de verruimingswerkzaamheden gestart. Destijds werd tijdelijk de waterremmende kleilaag op de bodem van het kanaal verwijderd in den natte: de werkzaamheden vonden grotendeels onder water plaats. Er is toen ernstige vernatting van de bodem geconstateerd met als gevolg dat een aantal woningen wateroverlast kreeg en het project tijdelijk is gestopt. Om vernatting en wateroverlast bij deze werkzaamheden te voorkomen, hanteren wij een andere uitvoeringsmethode: werken in den droge. Dit houdt in dat we, gefaseerd, delen van het Julianakanaal droog zetten. We maken een tijdelijke bouwkuip van stalen damwanden waarlangs de scheepvaart kan blijven varen. Na voltooiing van de bouwkuip pompen we het kanaalwater eruit. Zo ontstaat een droge werksituatie en kan er geen lekkage ontstaan bij het tijdelijk verwijderen van de waterremmende kleilaag. Deze methode hebben we eerder succesvol toegepast bij het aanleggen van een passeervak in het Julianakanaal ter hoogte van Elsloo.

Start werkzaamheden

Het project wordt in fases uitgevoerd. We starten met deelgebied 6, dat zich ter hoogte van de sportvelden in Berg bevindt, over een lengte van ca. 760m. Vanaf januari 2022, direct na de kerstvakantie, richten we ons werkterrein in en zodra de damwanden geleverd zijn (naar verwachting halverwege januari 2022) starten we met het aanbrengen van de damwanden voor de bouwkuip. In totaal duurt deze 1e fase tot begin oktober 2022. Op de achterkant van deze brief kunt u een overzicht van ons werkgebied en een globale fasering vinden.

Het aanbrengen en het verwijderen van de damwanden doen we met een trilblok. Vanwege de ruime afstand van de bebouwing en de specifieke methode van hoogfrequent trillen, is de verwachting dat de trillingen geen schade veroorzaken aan woningen en andere opstallen. De kans is wel aanwezig dat u de werkzaamheden hoort. We werken overdag en binnen de werktijden van 7.00uur tot 19.00uur.

Informatievoorziening

Om u van alle informatie te voorzien houden wij een inloopavond waarvoor we u van harte uitnodigen. Tijdens deze inloopavond geven wij een toelichting op onze werkwijze, planning en fasering en onze informatievoorziening. Tijdens de inloopavond gelden de van toepassing zijnde coronamaatregelen.

Locatie: MFC Berg aan de Maas

Adres: Bergerweg 1 te Berg aan de Maas

Datum: donderdag 9 december 2021 tussen 19:00 uur en 21:00 uur

Voor dit project hebben we ook een website gemaakt, waarop een animatiefilmpje te zien is over het project en onze werkwijze. De facebookpagina gebruiken we om korte updates te plaatsen over de voortgang van het project. De links van website en facebook staan onderaan deze brief.

Mocht u vragen hebben, kunt u mij bereiken via onderstaande kanalen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Vrancken
Omgevingsmanager

z.o.z. voor afbeelding werkgebied en planning




julianakanaal@herik.nl



[facebook.com/Verruiming-Julianakanaal](https://www.facebook.com/Verruiming-Julianakanaal)



<https://julianakanaal.ireporting.nl/>

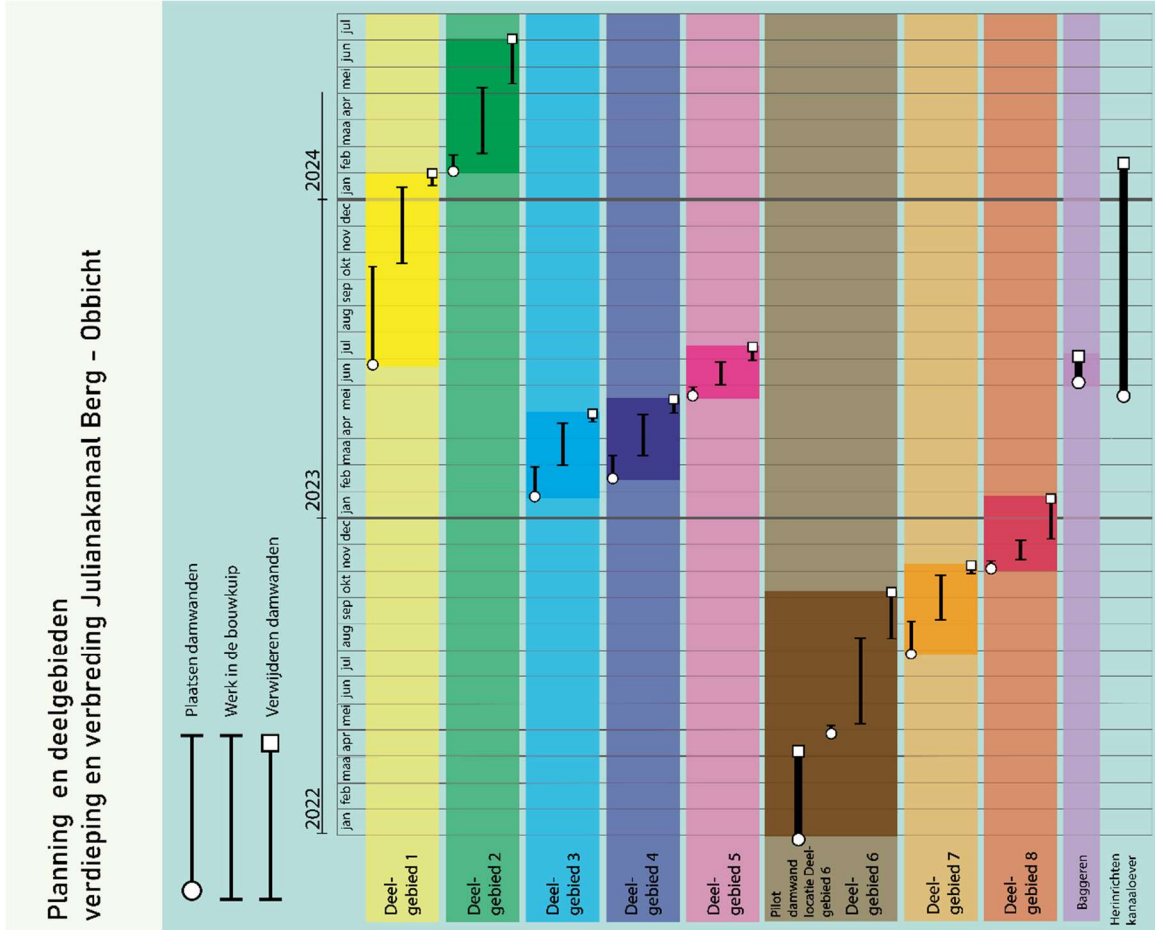

julianakanaal@herik.nl



[facebook.com/Verruiming-Julianakanaal](https://www.facebook.com/Verruiming-Julianakanaal)



<https://julianakanaal.ireporting.nl/>