

Detail nr.:	8.10	Titel:	Standaard putrand asfaltverharding
Groep:	Riolering	Getekend:	CWe RA infra BV Sittard
Schaal:	1:20	Datum:	20-03-2018






**PUTAFDEKKINGEN  
AQUAGATE® P DYNAMIC-Level 52**




**Toepassing:**  
geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer,  
voor afritten, hellende wegen, bochten, as van weg met dubbele rijstrook,...

bovenaanzicht

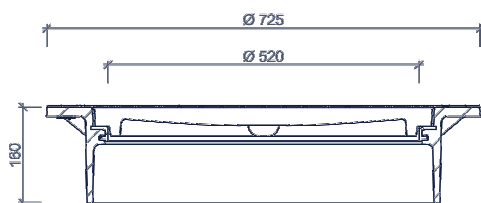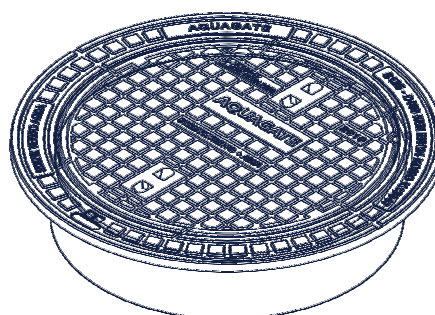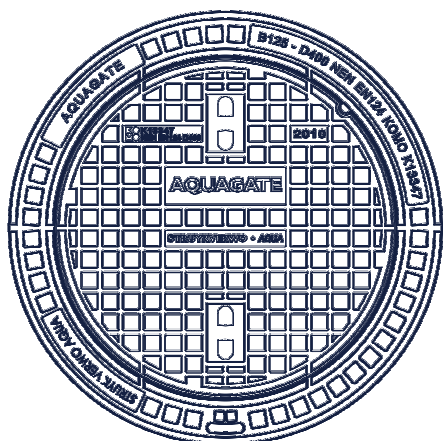

doorsnede



detail

Toebehoren in optie:



vergrendeling



openingshaak putrand

Kenmerken	P DYNAMIC-Level 52	Principe	overige opschriften op aanvraag			
afmetingen	Ø 725/160mm	opschriften				
keur	KOMO	deksel	vullwater	regenwater	schoonwater	drain
mangal	Ø 520mm	rand	VW	RW	SW	DR
belastingsklasse	D400		+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>				
gietijzer kwaliteit deksel	G.JL 250					
gietijzer kwaliteit deksel	G.JL 250					
gewicht deksel	53kg					
gewicht rand	50kg					

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en mm - sous réserve de modifications

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar